tmf tubos mexicanos flexibles, s.a. de c.v.

Productos Mexicanos con Calidad Internacional

CONECTOR FLEXIBLE

PARA LA DISTRIBUCION DE LIQUIDOS INFLAMABLES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN TANQUES SUBTERRANEOS

www.tmflex.com

MATERIALES: El **CONECTOR FLEXIBLE** se fabrica a partir de:

- Tubería metálica flexible de acero inoxidable AISI-304.
- Malla de acero inoxidable AISI-304.
- Conexiones de acero AISI-1018 y acabado niquelado brillante.

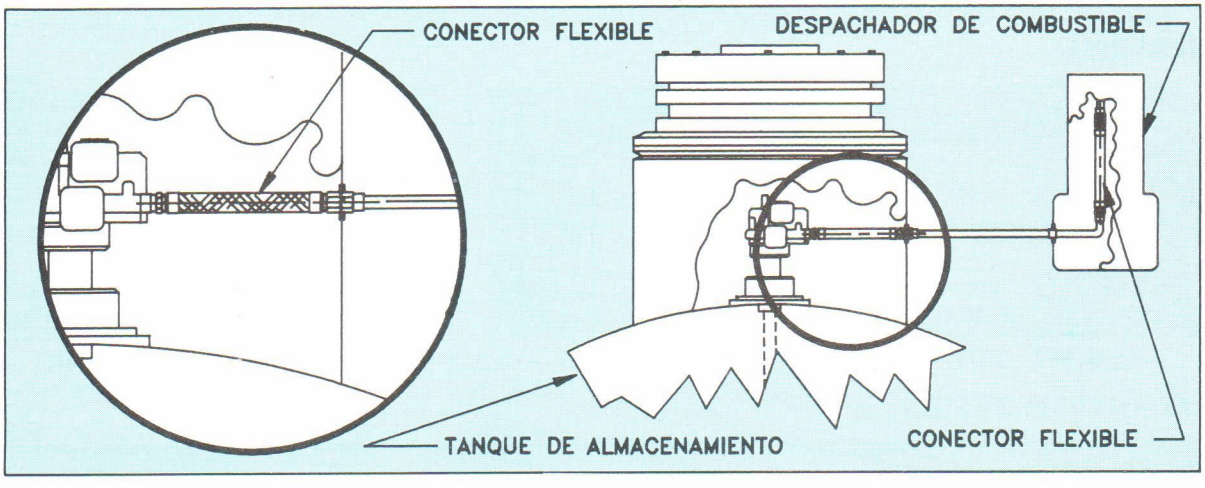

USOS: Los **CONECTORES FLEXIBLES** están diseñados para cumplir las exigencias requeridas en instalaciones subterráneas para depósitos y despachadores de combustibles, debido a la calidad de los materiales y a su proceso de manufactura.

VENTAJAS: Los **CONECTORES FLEXIBLES** presentan varias ventajas, tanto para el diseñador de la red de tuberías como para el contratista.
Las propiedades principales son:

- Elimina problemas de instalación y alineamiento por su flexibilidad.
- Los materiales de fabricación son compatibles con casi todos los combustibles, inclusive el etanol y metanol.
- Excelente comportamiento en operaciones al vacío.
- Ofrecen absoluta seguridad para el transporte de líquidos inflamables, al estar fabricados totalmente en acero.
- Resuelve los problemas originados por movimientos de asentamiento entre las unidades conectadas, así como posible dilatación en las instalaciones.
- Excelente resistencia a la corrosión.

COB-0598-Rev. B

Av. Presidente Juarez No. 265, Tlalnepantla, Mex. Apdo. Post. 489 C.P. 54090 Tels. 53-97-86-55 y 53-98-13-66 Fax. 53-98-84-50 y 53-98-14-11 E-MAIL: ventas@tmflex.com

tmf tubos mexicanos flexibles, s.a. de c.v.

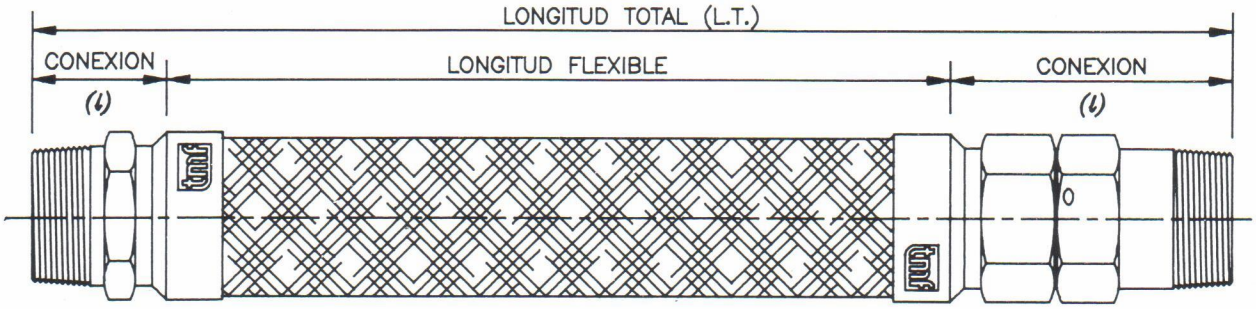

INSTALACION: Los **CONECTORES FLEXIBLES** son rápidos, fáciles de instalar debido a sus propiedades de flexibilidad y a las características de diseño de las conexiones con que se ofrecen.

CONEXIONES:

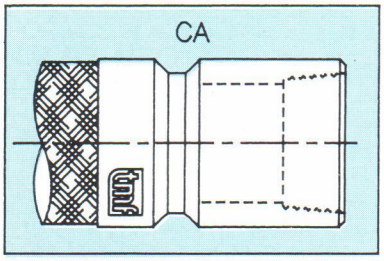

HEMBRA NPT



MACHO NPT

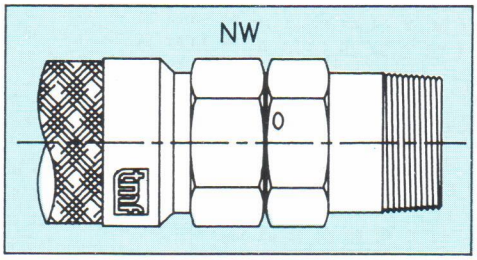

MACHO GIRATORIO NPT

INFORMACION BASICA:

Diámetro Nominal		Presión de Operación		Radio Mínimo de Curvatura		Longitud de Conexión (ℓ)			Longitud Total (L.T.)	
						CA	NK	NW		
pulgadas	mm.	psi	kg/cm^2	estático (mm)	dinámico (mm)	mm			pulgadas	mm
1 1/2	38.1	VACIO A 500	VACIO A 35	115	250	74	48	99	24 y 30	610 y 762
2	50.8	VACIO A 500	VACIO A 35	125	300	79	51	103	24 y 30	610 y 762

Conexiones especiales, longitudes y diámetros con requerimientos específicos se ofrecen sobre pedido.

Para mayor información sobre la aplicación de estos productos consulte al departamento de ventas de **Tubos Mexicanos Flexibles, S.A. de C.V.**

ventas@tmflex.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

NOTA: En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada. Por lo tanto, las especificaciones contenidas no son un compromiso por nuestra parte.