



# Tubo Metalico Orientable " BRAFLEX RIEGO "

## Tubo Metalico Flexible Orientable "Braflex Riego"

### Descripción:

- Es un tubo orientable hermético que conserva la curvatura y posición en que es orientada para dirigir el chorro de algún fluido o aire.

### Fabricación:

- Fabricado en acero al carbón con una funda interna de PVC y con revestimiento exterior también en PVC.  
- Opcional puede ser con acabado abrigantado en la parte exterior.

#### CONEXIONES:

- Boquilla de acero al carbón  
- Conexión niple hexagonal con rosca macho

### Principales aplicaciones:

- Se emplea principalmente para la conducción de fluidos refrigerantes, aceites solubles o aire en los equipos de Máquinas-Herramienta, tales como tornos, fresadoras, taladros, etc.  
- También es muy útil en algunos equipos de lubricación.

### Especificaciones:

- Diámetro interno del tubo orientable 8mm  
- Conexiones estándar: Boquilla con orificio de 1/8"Ø  
Niple con rosca macho de 1/4" NPT ó  
Niple con rosca macho de 3/8" NPT  
- Longitudes Estandar:

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

- Otras longitudes o con conexiones diferentes, se pueden fabricar a solicitud del cliente y sobre pedido; consultar con su representante para verificar detalles de fabricación.

- Temperatura óptima de operación: 10°C a 60°C



**Empresa Certificada NMX-CC-9001-IMC-2008 | ISO 9001:2008**

En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada. Por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar.



Avenida Presidente Juárez No 265, Tlalnepantla,  
Estado de México, México, C.P. 54090  
Sin costo: **01-800-80-TUBOS(88267)**  
Tel.: +52 (55) 5397-8655; +52 (55) 5398-1366; +52 (55) 1083-0860  
Fax: +52 (55) 5398-8450; +52 (55) 5397-9811; +52 (55) 1083-0863  
ventasma@tmf.com.mx | www.tmf.com.mx



# Tubo Metalico Orientable "BRAFLX ABRILLANTADO"

## Tubo Metalico Flexible Orientable "Braflex Abrillantado"

### Descripción:


- Es un tubo flexible y orientable que conserva la curvaturay posición en que se requiere orientar

### Fabricación:

- Fabricado en acero al carbón con acabado abrillantado en la parte exterior.

#### CONEXIONES:

- Niples galvanizados con rosca macho

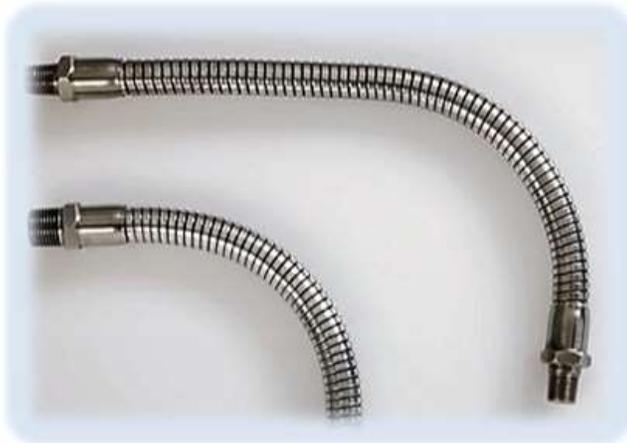

### Principales aplicaciones:

- Se emplea principalmente en el soporte y protección de cables eléctricos y decoración de lámparas, reflectores, lentes, pantallas de protección, etc.

### Especificaciones:

- Diametro interno del tubo orientable 8mm
- Conexiones estándar: Niples con rosca macho recta 1/8" NPSM
- Longitudes estándar:

30 cm
40 cm
50 cm
60cm
70 cm

- Otras longitudes o con conexiones diferentes, se pueden fabricar a solicitud del cliente y sobre pedido; consultar con su representante para verificar detalles de fabricación.

- Temperatura optima de operación: 10°C a 60°C



**Empresa Certificada NMX-CC-9001-IMC-2008 | ISO 9001:2008**

En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada. Por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar.

**Zona Bajío:**  
Querétaro Qro.  
Tel: 01-442-225-0601  
01-442-225-0602  
Fax: 01-442-225-0600  
ventasqro@tmf.com.mx

**Zona Centro-Sur**  
Puebla, Pue.  
Tel. 01-222-248-6211  
01-222-248-6380  
Fax: 01-222-249-0003  
ventaspu@tmf.com.mx

**Zona Noreste**  
Monterrey N.L.  
Tel. 01-818-374-8992  
01-818-374-8415  
Fax: 01-818-374-8940  
ventasmt@tmf.com.mx

**Zona Occidente**  
Guadalajara Jal.  
Tel. 01-33-3267-2881  
Tel. Fax: 01-33-3267-2869  
01-33-3898-3571  
ventasgda@tmf.com.mx

